



LA FAÇADE AVEC HEULIN



PLASDOX

NOS PARTENAIRES



SETTEF
grandi opere in cantiere

PLASDOX

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA



PARA-DOXANE PREMIUM • 15L

Revêtement d'imperméabilité mono-produit mat.

- Facilité chantier : un seul produit de l'impression à la finition
- Esthétique garantie : mat profond et teintes soutenues
- Durabilité • Rendement supérieur aux systèmes traditionnels



SETTEF
grandi opere in cantiere



MARMORIS LISCIO • 25KG

Revêtement minéral épais (RME) à base de chaux aérienne éteinte (CL 90), finition lisse ou talochée extra-fin.

- Masque le faïençage • Haute perméabilité à la vapeur d'eau • Bonne résistance aux intempéries • Prêt à l'emploi

LASURE RESTAURO • 15L

La patine minérale Restauro permet d'obtenir un aspect uniforme et esthétique du parement pierre sans modifier l'architecture et le caractère historique de la façade.

- Non filmogène • Hautement perméable à la vapeur d'eau • Protège contre l'eau, les sels, les algues et les germes • Aspect mat minéral profond • Estompe les défauts d'aspect • Met en valeur les parements • Garantie Couleur 20 ans pour les finitions opaques • Certifié Cradle to Cradle niveau Argent

HEULIN COLOR :

LE BON CHOIX POUR VOUS
ACCOMPAGNER EN FAÇADE

**NOUS
COMMERCIALISONS
TOUS LES SYSTÈMES
DE FAÇADE
DU D2 AU I4, SEL**

**SYSTÈMES
ITE AVEC PSE OU
LAINE DE ROCHE**

**SYSTÈMES DE
NETTOYAGE ET DE
CONSERVATION
DES FAÇADES EN
PIERRE & BRIQUE**

**RESTAURATION
DE VOS FAÇADES EN
PIERRE**

**PRÉCONISATION
DE FAÇADE ET
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE SUR
VOS CHANTIERS**

**LIVRAISON DIRECTE
SUR VOS
CHANTIERS**



ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Chaque jour à vos côtés, pour vous simplifier la vie



Accompagnement personnalisé, préconisation du système à mettre en oeuvre et assistance technique



Livraison directe sur chantier



Mise à la teinte sur mesure avec nos couleurs haute durabilité à base de pigments froids



Des produits haute performance fabriqués en France

Nos systèmes sont validés par le CSTB sur les supports maçonneries, COB et MB.

Des produits polyvalents, simples à appliquer et un large choix de finitions

LES PREPARATIONS

EXISTE ÉGALEMENT
EN PÂTE



FIBR'EXTER R • 15KG

Enduit de rebouchage en poudre à usage extérieur. Fibré et ponçable. Aspect dur et lisse.

- Enduit en poudre renforcé avec des fibres pour une plus grande cohésion et une haute résistance
- Prise rapide pour reboucher et réparer les façades (trous et fissures stabilisées limitées à 2 mm)
- S'applique en épaisseur pour reboucher efficacement
- Séchage rapide



ARMATURE R131 • 50M X 110CM

Grilles de renfort en fibre de verre. Garantie une excellente tenue aux alcalins présents dans les mortiers et les enduits de façade.

- Résistance mécanique élevée
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Convient au renfort des murs, en intérieur et en extérieur, en neuf comme en rénovation
- Application type : treillis dans les systèmes ITE



MUREX • SAC 15KG

MUREX® est un enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle. MUREX s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. MUREX est un enduit très riche en résine avec une adhérence sur tous supports et une dureté extrême. Il permet la réparation sans coffrage.



MORTIER STACEPRO 1MM • 25KG

Mortier de ragréage fin à base de chaux hydraulique naturelle blanche (NHL 3,5).

- Enduit pelliculaire pour éliminer les défauts de planimétrie
- Surfaçage lisse des supports avant peintures ou revêtements minéraux à la chaux ou silicate
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Possède la souplesse des enduits à base de chaux

LES PREPARATIONS



STRONG' DÉCAP AQUA • 20KG

Décapant façade gélifié rapide et surpuissant biodégradable.

- Le remplaçant du décapant chloré • pH neutre • Action rapide • Sans chlorure de méthylène, ni NMP • Sans odeur • Efficace à partir de 20mn sur films minces • Efficace à partir de 30mn à 1h sur imper • Efficace à partir de 2h à 4h sur RPE • Produit utilisable à des températures extrêmes (5°C à 50°C), séchage lent



STRONG' DÉCAP EXPRESS • 20L

Super décapant façade rapide.

- Effet flash ultra rapide • Sans chlorure de méthylène • Ne coule pas, consommation réduite • Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales



STRONG' AM • 20L

Biocide concentré préventif et curatif avec action rémanente.

- Sans rinçage • Grande rémanence • Biocide • Non corrosif • Faible odeur • Détruit algues, lichens et micro-organismes • Produit pouvant être dilué à hauteur de 1L de STRONG' AM pour 6 litres d'eau



STRONG' CLEAR FAÇADE • 20L

Nettoyant façade et désincrustant rapide.

- Efficacité immédiate • Produit surpuissant à effet rémanent • Avec ou sans rinçage • Pulvérisable • Très grande facilité d'application

SCOURER DECASIL • 25KG

Décapant étudiée pour l'élimination des couches de peintures minérales aux silicates appliquées sur la pierre et les substrats calcaires. Le SCOURER DECASIL est un Gel thixotrope en phase aqueuse à haut pouvoir collant permettant la déstructuration du réseau cristallin formé par les silicates vitrifiés grâce à son action lente et son haut pouvoir migrant. Son action est renforcée par la présence de sels complexes et d'hydroxydes alcalins. Le SCOURER DECASIL est également efficace sur les peintures au plomb.



LA CHAUX

SETTEF
grandi opere in cantiere



SILIPRIMER • 20L & 5L

Primaire et consolidant minéralisant pour revêtement aux silicates de potassium.

- Travaux neufs ou rénovation
- Pénètre, stabilise et régularise l'absorption des fonds
- Crée un bon accrochage des systèmes au silicate
- Excellente résistance à l'usure



SETTEF
grandi opere in cantiere

SILISETTEF L • 14L

Peinture minérale à base de silicate de potassium monocomposant en phase aqueuse.

- Protection et décoration des façades
- Décoration de parois intérieures en pièces sèches
- Travaux neufs et rénovation
- Finition de système d'ITE Para-Therm poudre CSE

TWINSTAR

Revêtement fonctionnel innovant pour façades à base de sol-silicate, qui combine parfaitement une grande efficacité d'application avec une formulation sans biocide pour des façades propres. KEIM Twinstar est hydrofuge, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, résistant à la lumière, stable aux UV et extrêmement résistant aux intempéries.



FIXATIF RESTAURO • 20L

Diluant minéral.

- Diluant et régulateur de fonds à base d'un double liant silicate de potassium/sol de silice, conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1 Classe 1b1 (parts organiques < 5%). Le FIXATIF RESTAURO est utilisé pour diluer la LASURE RESTAURO et permet la réalisation de patines transparentes d'uniformisation pour les pierres d'aspect hétérogène.



SOLDALIT • 18KG

Peinture minérale universelle pour façades, à base de sol-silicate (combinaison de sol de silice et de silicate de potassium) pour supports organiques, minéraux et mixtes ainsi que pour les ETICS. KEIM Soldalit est hydrofuge, hautement perméable, résistante à la lumière, stable aux UV et extrêmement résistante aux intempéries avec une tendance minimale à l'encrassement. Part organique < 5%.



SETTEF
grandi opere in cantiere

MARMORIS FINE • 25KG

Revêtement minéral épais à base de chaux aérienne CL 90, aspect taloché fin.

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau • Bonne résistance aux intempéries • Effets décoratifs, variés et stables • Masque le faïencage
- Matériau inerte ininflammable • Prêt à l'emploi • Vrai minéral à la chaux aérienne



SETTEF
grandi opere in cantiere

SILISETTEF OT FIN • 25KG

Revêtement minéral épais, aspect taloché, à base de silicate de potassium en phase aqueuse.

- Grande résistance aux intempéries • Vrai minéral au silicate de potassium • Excellente adhérence sur supports minéraux • Forte perméabilité à la vapeur d'eau



CONTINUO

Enduit décoratif à effet de béton pour sols et murs. CONTINUO est un système composite qui permet de réaliser des revêtements sans joints ni interruptions et qui relie les sols et les murs.

san marco
SISTEMI VENICIANI PER L'EDILIZIA



CALFIS • 25L & 5L

Fixateur et additif en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux.

- Régulateur de fonds pour les supports minéraux et à base de plâtre chaux bruts en extérieurs • Diluant pour IDROLIT en patine • Élément d'un système ITE Para-Therm

SETTEF
grandi opere in cantiere



IDROLIT • 20KG

Badigeon de chaux aérienne CL 90.

- Protection et décoration des façades • En intérieur, décoration de caractère des pièces sèches • Travaux neufs et rénovation • Finition du système d'ITE Para-Therm poudre CSE

LES SYSTEMES PEINTURES



PLASDOX

RAVALEX • 15L

Revêtement Semi-Epais mat velouté, formule aux résines acryliques. Extérieur. Phase aqueuse.

- Grande polyvalence d'emploi • Microporeux • Excellente résistance aux intempéries • Bon pouvoir garnissant • Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons • Utilisation en finition D3 inversé



Guittet

GUITAFLEX • 15L

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-14) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement. Pour la décoration et la protection des façades par système peinture D2 ou revêtement D3 et systèmes d'imperméabilité (I1 à I4).

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduit jusqu'en I2) • Allégé : application et manutention facilitées • Grande perméabilité à la vapeur d'eau • Grande souplesse du film • Grande durabilité des teintes

THEOTHERM

Peinture thermo-isolante et thermo-réfléchissante spéciale bardages et toitures : Theotherm bardages blanc (15L) - Impression, finition, isolante et anti-corrosion. Theotherm Bardages et Couvertures est une peinture thermo-isolante et thermo-réfléchissante tout en 1 : sous-couche, peinture de finition, isolante thermique et anti-corrosion. Simple, efficace et durable cette peinture permet aussi l'encapsulation de l'amiante



théolaur
peintures

PLASDOX



ABSYDE PREMIUM • 10L

Peinture décorative D2 organo-minérale mate hydrofuge formulée aux résines acryliques et siloxanes.

- Aspect mat minéral profond • Glisse allégée • Haute résistance à l'encrassement

PLASDOX



PARA-DOX TALOCHÉ • 25KG

Revêtement d'imperméabilité taloché formule aux résines acryliques en phase aqueuse.

- Couche de finition des systèmes d'imperméabilité de façades, de classe I1 à I4 • Intermédiaire du système dit I3 Inversé avec PARA-DOX MAT en finition • Travaux sur façades en service • Imperméabilité aux eaux de ruissellement

LES SYSTEMES PEINTURES



LUC'EXTER HYDRO LITE • 15L

Peinture de finition à base de résine Hydro PLIOLITE® en phase aqueuse pour l'extérieur.

- Grande matité • Stabilité aux UV • Microporeuse • Grande adhérence



LUC'EXTER LITE S • 15L

Peinture d'impression et de finition à base de résine PLIOLITE® en phase solvant pour l'extérieur.

- Mate • Pénétrante et très adhérente • Microporeuse • Monoproduit impression fixante et finition • Hors pluie rapidement.



iLUC'OPTIMUM • 12L

Peinture film mince à base de résines acryliques spécifiques pour l'intérieur & l'extérieur. Classe D2.

- Adhérence directe sur de nombreux supports • Dans la plupart des cas, systèmes primaire et finition avec le même produit • Idéal en rénovation de façade (anciens revêtements, Imperméabilités, ITE (selon norme ETICS), RPE, semi épais, film mince) ainsi qu'en neuf.



**iLUC'OPTIMUM
LA SECURITÉ &
LA POLYVALENCE**

PLASDOX



PLASDOX

PARA-DOX FIXATEUR • 15L

Fixateur de fond pigmenté formulé en phase solvant.

- Fixateur pigmenté pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non • Travaux neufs et rénovation • Pour fonds absorbants, poreux, farinants • Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage • Régule l'absorption des fonds • Très bonne adhérence • Microporeux • Insaponifiable



DOXFOND • 15L

Impression régulatrice de fonds pigmentée formulée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

- Régule les fonds avant l'application de peintures films minces, des R.P.E., R.S.E. ou revêtements d'imperméabilité • Travaux neufs et rénovation • Fixe, isole, régule l'absorption des fonds • Séchage rapide, faible odeur • Microporeux • Insaponifiable

LA PIERRE



MIKOK'M23 *REMINÉRALISANT HYDROFUGEANT*

Minéralisation de la pierre pour empêcher le poudrage.

- Reconstitue le calcaire de la pierre en la durcissant
- Protège la pierre des agressions extérieures, de la pollution et des pluies acides
- Non filmogène, laisse respirer la pierre
- Diminue la porosité du support
- Facilite l'entretien et la conservation des bâtiments
- Peut être enduit après application



MORTIER MONOTOP 612 F • 25KG

Mortier de réparation prêt à gâcher, fibré et à prise rapide.

Le Sika MonoTop®-612 F est un mortier monocomposant à base de ciment, charges spéciales, fibres et adjuvants. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de réparation de couleur grise. Application manuelle. Classement R2 selon EN 1504-3.



MIKO'PIERRE *RÉPARATION DE LA PIERRE*

MIKO'PIERRE permet de réparer, grâce à un savoir faire artisanal, les pierres dégradées. Sa très grande dureté sans armature offre une multitude d'utilisations, y compris dans des cas difficiles ou exposés à de fortes contraintes. Sa longévité exceptionnelle est également un élément majeur à ce reconstituant. Une large palette de couleurs permet de choisir sa teinte en fonction de la réparation.



STRONG'HYDROFUGE • 20L

Hydrofuge non filmogène à base de résines polysiloxane et de silane en phase aqueuse.

- Classement A • Produit avec effet perlant très prononcé • Garde l'aspect initial du support • Empêche l'encrassement et limite la formation des micro-organismes • Microporeux • Sans solvant • Pulvérisable • Imprégnation facile et rapide des pores des matériaux • Protège de la pluie.

SCALP PIERRE AQUA 89 • 20KG

SCALP PIERRE AQUA 89 nettoie rapidement et facilement les façades en pierre. Ce nettoyant façade élimine la pollution atmosphérique localisée et autres saletés. Ce produit désincrustant est efficace sur une large variété de supports tels que les pierres, marbres, bétons, crépis, gravillons lavés, surfaces peintes, revêtements organiques, RPE, RSE, etc...

- Base aqueuse • Sans neutralisation du support • Produit pulvérisable • N'attaque pas les matériaux du bâtiment (carreaux, fenêtres, etc) • Idéal pour nettoyer et dégraisser les façades en pierre



DECA PIERRE • 25L

Gel nettoyant spécial pierres.

Nettoyant gélifié spécialement étudié pour le décapage et la rénovation des surfaces en pierres calcaires et siliceuses, en brique, ciment et béton. Le DECA PIERRE désincruste et désencrasse les supports en profondeur et élimine le noircissement dû à la pollution atmosphérique. Sa consistance gélifiée lui permet une bonne application sur surfaces verticales.

designed by fixquadro - Freepik.com



LUC'WOOD S ÉVO • 3L

Peinture-laque satinée microporeuse à base de résines alkydes souples en phase solvant pour boiseries.

- Monoproduit : impression et finition (dans la plupart des cas)
- Microporeux : régulateur d'humidité dans le bois
- Très bon garnissant : consistance légèrement thixotrope pour un meilleur enrobage des arêtes
- Grande souplesse du film



LUC'WOOD ÉVO • 2,5L

Peinture-laque acrylique satinée microporeuse pour boiseries en phase aqueuse.

- Classement A+ • Souple, élastique & microporeuse : Classe A0
- Résistance à la pluie après 3 heures • Adhérence directe sur de nombreux supports
- Qualités antiblocking • Recouvrable dans la journée
- Application agréable • Faible odeur • Excellent pouvoir couvrant
- Multicouche • Film résistant aux UV (non farinant) agressions et aux intempéries
- Nettoyable • Mise à la teinte avec le Turner Color System



XTREM SATURATEUR PU H²O

Saturateur polyuréthane aux résines alkydes en émulsion. Extérieur. Phase aqueuse.

- Très haute résistance aux UV, intempéries et Eau chlorée
- Formulée pour résister aux climats nécessitant un haut niveau de protection contre le grisaillement, le farinage et la décoloration
- Haut pouvoir d'imprégnation : compatible toutes essences de bois y compris bois tropicaux, taniques ou traités (BTM, autoclave)
- Confort d'application : application en 2 couches sans essuyage
- Séchage rapide : recouvrement en 30min
- Teintable : 20 tons bois du nuancier lasure et saturateur Plasdox

XTREM LASURE PU H²O

Lasure thixotrope polyuréthane aux résines mixtes alkydes en émulsion. Intérieur - Extérieur. Phase aqueuse.

- Très haute protection aux UV et intempéries
- Formulée pour résister aux climats nécessitant un haut niveau de protection contre le phénomène de craquellement et farinage
- Compatible toutes essences de bois y compris bois tropicaux ou taniques
- Teintable : 20 tons bois du nuancier lasure et saturateur Plasdox
- Grand confort d'application : texture gélifiée pour une haute tenue à la brosse
- Grande souplesse du film : suit les variations dimensionnelles du bois
- Teinte stable dans le temps
- Séchage rapide : 2 couches dans la journée
- Labelisée Excell



MÉTA'LUC SATIN • 3L

Peinture-laque antirouille de finition satinée.

- Classement A+ • Excellente résistance à la corrosion avec un aspect laque
- Primaire et finition en un seul produit
- Excellente tenue aux intempéries
- Grande facilité d'application
- Mise à la teinte avec le Turner Color System.

MÉTA'LUC BRILLANT • 3L

Peinture-laque antirouille de finition brillante.

- Classement A+ • Excellente résistance à la corrosion avec un aspect laque
- Primaire et finition en un seul produit
- Excellente tenue aux intempéries
- Grande facilité d'application
- Mise à la teinte avec le Turner Color System.



**RECOUVRABLE
EN 1h30 !**



MÉTA'LUC OPTI FLASH • 3L

Primaire et finition satinée pour métaux ferreux et non ferreux à recouvrement rapide en phase solvantée.

- Remarquable primaire antirouille (Taux élevé d'inhibiteur de rouille)
- Très bonne adhérence sur métaux non ferreux (comme, par exemple, sur le galva brut après dérochage avec le Méta'luc Dérochant)
- Belle finition satinée
- Très bon garnissant et excellente opacité
- Délai de recouvrement par lui-même très court (1h30).

LES ACCES EN HAUTEUR

**NOMBREUX MODELES - SUR
MESURE POUR VOS FAÇADES**
CONCEPTION & DEVIS SUR DEMANDE
FINANCEMENT POSSIBLE



TUBESCAL-COMABI

ECHAFAUDAGE R200 RECORD



duarib

ECHAFAUDAGE F3000 ACIER

LA HAUTE PRESSION

**NOMBREUX MODELES
SUR DEMANDE
CONTACTEZ NOUS !**
DEVIS SUR MESURE



ALTO
works for you

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU FROIDE MC 3C-150 / 570 XT**

• Marche/arrêt automatique • Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale • Lance inox avec buse 4en1 • Enrouleur de flexible 15m avec guide • Concept raccords rapides Ergo



ALTO
works for you

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE MH 3C-145 / 600 PA**

• Marche/arrêt automatique - Temporisé • Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique • Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur • Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox • Chaudière EcoPower basse consommation

LES ACCES EN HAUTEUR



BÂCHE EN POLYÉTHYLÈNE ARMÉ

Bâche en polyéthylène armé avec points d'encrage métalliques tous les mètres.
Œillets sur les 4 côtés.

- Tissage très résistant
- Structure permettant la découpe
- Tissu de bande polyéthylène haute densité avec double face
- Revêtement en polyéthylène basse densité
- Bord renforcé
- Grammage: 150 g/m²



LIENS PLASTIQUES

Spécial bâches. Longueur du lien : 24cm / Longueur attache : 17,5cm
Liens plastiques bleus réutilisables pour attacher bâches.



LIENS DE FIXATION PLASTIQUES


Nos liens de fixation ou colsons ou colliers de serrage permettent de fixer bâches et filets sur l'échafaudage. Le lien se passe dans la boutonnière qui équipe nos filets et se ferme autour du tube d'échafaudage.

FILET POUR ÉCHAFAUDAGE

Filet pour échafaudage indémaillable.
Pose facilitée par leur construction rectangulaire.

- Mise en place rapide et facile
- Filets indémaillables
- Polyéthylène
- Haute Densité
- Imputrescible à l'eau
- Non traité anti-UV
- Dimensions: 20m x 3m
- Poids: 55 g/m²



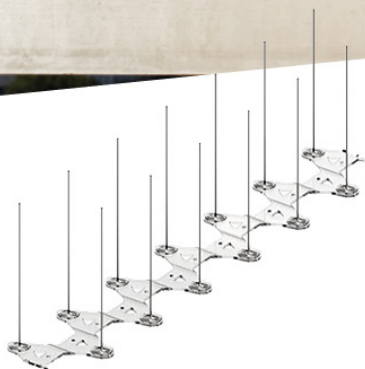

PIC À PIGEON

- Dimensions produit : long. 33 x larg. 6 x haut. 10 cm.
- 13 tiges sur 2 rangées.
- Dimensions emballage : carton de 41 x 35 x 30 cm pour 6,5 kg.
- Largeur protégée : de 6 cm à 10 cm.
- Protection: pigeons, corneilles et pies.
- Tige inox 302 / Steelinix® / Steelinix®+ Ø 1,3 mm.



FILET NET® ANTI-OISEAU

Filet maille 50 mm pour éviter l'intrusion d'oiseaux de corpulence type pigeon.

- Filet anti-oiseaux : Polyéthylène cablé noué
- Matériel : Polyéthylène Haute Densité, point de ramollissement 120° C
- Traitement U.V : dans la masse
- Ouverture des mailles : 50 mm x 50 mm
- Type de mailles : Carré
- Couleur : Noir/pierre

**NOMBREUSES
SOLUTIONS
DISPONIBLES**



CABLE BIRD® ANTI-PIGEON

- Dimensions produit : long. 50 x larg. 3,7 x haut. 9 cm.
- Dimensions emballage : carton de 58 x 15 x 7 cm pour 1,835 kg.
- Largeur protégée : de 3,7 cm à 6,7 cm.

Le kit comprend : • 200 supports polycarbonate traité anti-UV dans la masse • 200 crochets simples en Steelinix® Ø 1,2mm. Matériau qui donne une très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité. Effet ressort combiné câble/crochet. • 100 tiges en Steelinix® Ø 1,4mm

**NOMBREUX
MODÈLES
POUR TOUTES VOS
UTILISATIONS**



ENSEMBLE DE SÉCURITÉ RÉF. 3018

Ensemble antichute comprenant un harnais réf. 450 avec 2 points d'accrochage, un antichute réf. 365, un cordage polyamide Ø 15 mm de 10 mètres réf. 15010 équipé d'un connecteur réf. 40, le tout dans une valise de rangement réf. 115B.

Ce kit Sécurité est utilisé dans le bâtiment pour les travaux mixtes.

HARNAIS D'ANTICHUTE RÉF. 408

Harnais en sangle polyester avec réglage des bretelles et des cuisses par boucles automatiques Rapco.

Avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.



ANTICHUTE ROP CHUCK RÉF. 365

Le Rop-Chuck doit être impérativement équipé d'un cordage polyamide diamètre 15 m/m avec l'extrémité supérieure épissée. L'autre extrémité doit être lestée (5 kg environ) et terminée par un noeud qui ne devra absolument pas être défaits. Ne pas utiliser un autre cordage que celui fourni par le fournisseur du Rop-Chuck. Passer obligatoirement le connecteur dans l'oeil le plus petit.

L'antichute se déplace le long du support d'assurance, accompagne l'utilisateur sans intervention manuelle, en cas de chute il se bloque instantanément sur le support d'assurance, il restera bloqué jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé.



LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE RÉF. 157

Longe fourche avec absorbeur d'énergie équipé d'un mousqueton référence 40, cordage diamètre 10,5 mm en 2 brins de 1 m équipé chacun d'un mousqueton référence 39

Ce système permet à l'utilisateur de se déplacer tout en restant constamment connecté.

L'absorbeur d'énergie avec longe intégrée est un élément d'équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il est conseillé d'utiliser un absorbeur d'énergie avec longe intégrée de longueur 1 mètre en tenant compte d'un allongement en cas de chute et surtout de s'assurer d'un espace libre de travail (tirant d'air) de 6 mètres au minimum. Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sur le parcours lors d'une éventuelle chute.

LES OUTILLAGES



TABLE COUPE ITE MULTI-MATÉRIAUX «ROCKWOOD»

Table spécialement conçue pour couper des matériaux isolants, tels que la laine de roche, laine de bois, laine de verre plaques en polyuréthane, panneaux en mousse de fibre de verre.



TABLE COUPE ITE STYROM «PREMIER»

Le modèle de table de coupe d'entrée de gamme pour couper les plaques isolantes de polystyrène au fil chauffant, afin réaliser une ITE.



BROSSE POUR DÉCAPER - RT

- Végétal tampico
- Monture polypropylène monobloc
- Résiste à tous acides et solvants



PISTOLET CHAUFFANT POLYCUT

Pour couper polystyrène, PVC, ABS, caoutchouc... Livré en coffret PVC. Puissance : 190 W. T° maxi : 500°C. Lame : 15 cm. Poids : 400g.



SCIE SABRE ELECTRIQUE ISOLACUT

Scie sabre à batterie permettant de découper de façon nette, précise et sans effort, les isolants naturels ou minéraux comme la laine de roche, la laine de bois ou la laine de verre, lors d'une isolation thermique par l'extérieur.


LES OUTILLAGES



PARE VAPEUR PVC ORANGE

Adhésif d'étanchéité orange.

- 50 mm x 33 m - Par carton de 36 rouleaux.

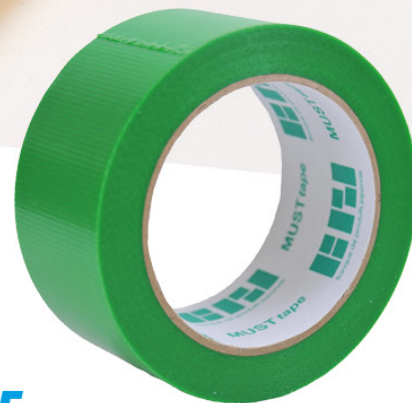

MUST TAPE

Multi Usage Sans Trace.

- 50mm x 25m - Par carton de 30 rouleaux.



**LOT DE 5
MANCHONS
+ 1 GRATUIT**

RECHARGE ROULEAU RAVALEMENT MANCHON FAÇADE 18MM

Manchon Mèché Long FAÇADE 18 mm.
Polyamide mèché 18 mm.
Peintures façades, surfaces irrégulières.



SIKAHYFLEX®-160 CONSTRUCTION

Mastic pour façades en béton et maçonnerie.

SikaHyflex®-160 Construction est un mastic mono composant, élastique et polymérisant sous l'action de l'humidité de l'air.

- Capacité de mouvement de : $\pm 35\%$ (ASTM C 719) + 25% (ISO 9047)
- Polymérisation sans bulle
- Application et lissage faciles
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- aspect légèrement structuré si lissé à sec
- aspect lisse si lissé avec un liquide de lissage.



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic plasto-élastique à base de dispersion polyacrylate.

- Classement A+
- Très facile à appliquer
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Peut être peint après un durcissement suffisant
- Sans phtalates
- Pour joints à mouvement faible (max. 12,5%)
- Convient au bouchage de déchirures et fissures.

PEINTURES

OUTILLAGES

MATERIELS

COLLES

ENDUITS

SÉCURITÉ

**REVÊTEMENTS
 MURAUX**

**REVÊTEMENTS
 DE SOLS**

**MISE A LA TEINTE
 A LA DEMANDE**

**1 HEULIN COLOR
 Paris 17**
 83 rue Lemercier
 75017 PARIS
 Tél. : 01 46 27 00 31

**2 HEULIN COLOR
 Paris 14**
 188 rue du Château
 75014 PARIS
 Tél. : 01 43 21 12 95

**3 HEULIN COLOR
 Paris 11**
 2 Boulevard Jules Ferry
 75011 PARIS
 Tél. : 01 87 44 68 69

**4 HEULIN COLOR
 Paris 07**
 21 bis rue de la Comète
 75007 PARIS
 Tél. : 01 45 51 20 47

**5 HEULIN COLOR
 Noisy**
 2 rue de Paris
 93130 NOISY LE SEC
 Tél. : 01 48 43 19 30

**6 HEULIN COLOR
 Asnières**
 50 rue de Nanterre
 92600 ASNIERES
 Tél. : 01 47 93 19 58

**7 HEULIN COLOR
 Clichy**
 3 - 5 rue Bonnet
 92110 Clichy
 Tél. : 01 57 64 00 57

**8 ESPACE
 DÉCORATION**
 93 rue Legendre
 75017 Paris
 Tél. : 01 58 60 23 94

